




IB 853 BK
Cod. **08081210** EAN **8422248109529**

- 3 zonas** de cocción:
Derecha: **1 zona con función Booster** de $\varnothing 270\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 3kW)
Centro: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,4kW
Izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 220\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 3kW)
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **80cm**
- Potencia total 6,7kW**

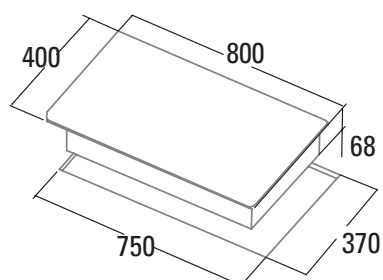

Código	08081210
EAN	8422248109529
Modelo	IB 853 BK
Tipo	Inducción
Ficha de producto	
Zonas de cocción	3
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	-
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	-
Zona delantera derecha: Booster (kW)	-
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	270
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,3
Zona trasera derecha: Booster (kW)	3
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	187,2
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	180
Zona trasera central: Potencia (kW)	1,4
Zona trasera central: Booster (kW)	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	184,9
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	220
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2,3
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	3
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	176,3
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	-
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	-
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	-
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	-
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	182,8
Dimensiones	
Anchura del aparato (mm)	800
Profundidad del aparato (mm)	400
Altura del aparato (mm)	68
Anchura del hueco (mm)	750
Profundidad del hueco (mm)	370
Ranura de ventilación (mm)	5
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
Acabado	
Color	Negro
Estética	Redondeado
Control	
Tipo de control	Táctil
Selector de potencia (+/-)	Centralizado
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí
Función para la limitación de potencia	No
Seguridad	
Bloqueo de seguridad	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Detección automática de recipientes	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	6,7