

**BOSCH**

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,  
193.5 x 55.8 cm, Puerta fija  
KIN96VFD0**

A  
G D

**Accesorios opcionales**

KSZGGM00 :

**Cobi integrable con una capacidad interior un 11% mayor que un aparato estándar y con el sistema de conservación de alimentos VitaFresh XXL <0°C> system, No Frost.**

- Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina
- NoFrost: descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- 2 circuitos de frío independientes: control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- EcoAirflow: circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- Iluminación interior mediante LED: uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

**Datos técnicos**


Clase de eficiencia energética:	.....	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	.184 kWh/annum	
Volumen neto del congelador:	.....	75 l
Volumen neto del frigorífico:	.....	215 l
Nivel de ruido:	.....	34 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido:	.....	B
Tipo de construcción:	.....	Integrable
Opción puerta panelable:	.....	Es posible con el accesorio
Altura:	.....	1935 mm
Anchura:	.....	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	.....	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940 x 560 x 550 mm	
Peso neto:	.....	60.8 kg
Intensidad corriente eléctrica:	.....	10 A
Apertura de la puerta:	.....	A la derecha reversible
Tensión:	.....	220-240 V
Frecuencia:	.....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	.....	230.0 cm
Nº de motocompresores:	.....	1
Nº de sistemas de frío independientes:	.....	2
Ventilador interior sección frigorífico:	.....	No
Puerta reversible:	.....	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	.....	4
Estantes para botellas:	.....	Si
Sistema No frost:	.....	Congelador
Tipo de instalación:	.....	Integrable







BOSCH

## Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija KIN96VFD0



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

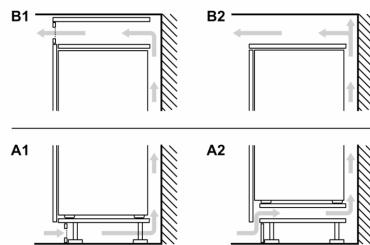

### Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras.

#### Δ Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


### Dimensiones en mm

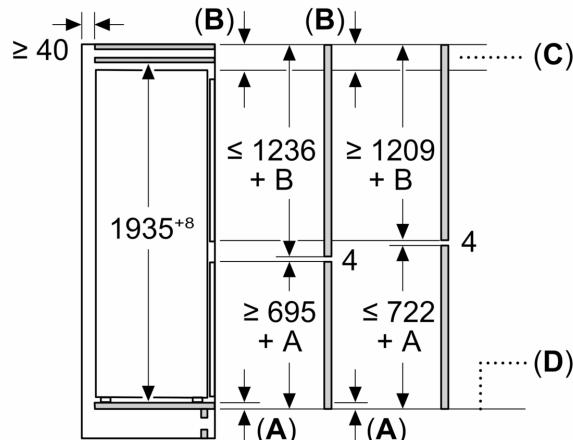


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

### Dimensiones en mm

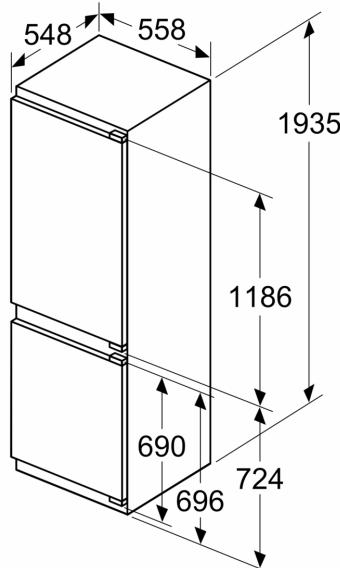


### Dimensiones en mm

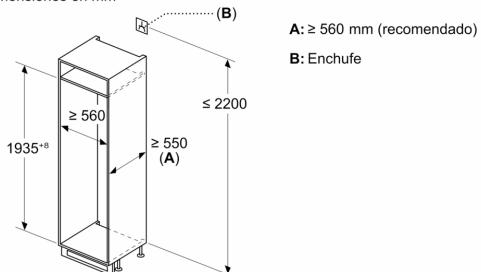

A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (recomendado)  
B: Enchufe

### Dimensiones en mm

#### Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
2-3		2,5
21	0-1	3
2-3		2,5
22	0	4
1		3,5
2-3		3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.