



800 m<sup>3</sup>/h  
motor Alta Eficiencia


**SYGMA 12010 X**  
Cod. **02132305** EAN **8422248073035**



- Panel de **Control Electrónico**, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) n°65/2014): **802m<sup>3</sup>/h** - 340m<sup>3</sup>/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) n°65/2014): 50dB(A)**, máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **280W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase de eficiencia energética: A**

**Accesorios (no incluidos)**

Filtro de Carbón Activo..... Cod. 02859398 / EAN 8422248075497 .....  
Válvula antirretorno ..... Cod. 02832004 / EAN 8422248480499 .....  
Extensión tubo superior..... Cod. 02861300 / EAN 8422248016742 .....

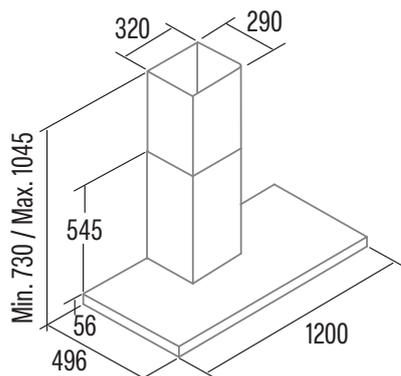

<b>Código</b>	02132305
<b>EAN</b>	8422248073035
<b>Modelo</b>	SYGMA 12010 X
<b>Tipo</b>	Cajón
<b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	53,6
EI class (Clase de Eficiencia Energética)	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	30,7
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	23,1
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m <sup>3</sup> /h)	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m <sup>3</sup> /h)	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m <sup>3</sup> /h)	802
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,48
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0,48
<b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9
EI (Eficiencia Energética)	52,1
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m <sup>3</sup> /h)	443,1
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	427,1
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	171
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	69
<b>Dimensiones exteriores</b>	
Ancho (mm)	1200
Fondo (mm)	495
Altura máxima total (mm)	990
Altura mínima total (mm)	745
Díametro de salida (mm)	150/125
<b>Características</b>	
Motor	BT3
Niveles de extracción	3+1
Consumo máximo motor (W)	280
Presión Máxima (Pa)	450
Presión Turbo (Pa)	470
Tipo de control	SX4i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Decorativo inox
Número de filtros antigrasa	4
Interior blindado	-
<b>Iluminación</b>	
Clase de lámparas	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	1
<b>Instalación</b>	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
<b>Conexión eléctrica</b>	
Potencia total de acometida (W)	283
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	-
<b>Accesorios</b>	
Extensión tubo superior	02861300
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embelecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800930
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800922
Filtros carbón activo	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002