

iQ500, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles ED651HSC1E



- ✓ Zona combiInducción: conecta dos zonas de inducción para cocinar con recipientes grandes.
- ✓ Control touchSlider: Ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ Home Connect: Integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ fryingSensor Pro: Fríe toda clase de alimentos sin que se quemen.
- ✓ Extracción automática: La placa y la campana se comunican para que cocinar sea más cómodo.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica
 Diseño: Integtable
 Energy input: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Altura: 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 592 x 522 mm
 Medidas del producto embalado: 130 x 750 x 600 mm
 Peso neto: 11.3 kg
 Peso bruto: 13.6 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Hob front
 Material de la superficie básica: Cristal negro
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242003935125
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



Accesorios opcionales

HZ390090	Wok para radiantes e inducción
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390220	Sartén antiadherente con base de 19 cm.
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ9E5100	Cafetera 4 tasas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

iQ500, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles ED651HSC1E

Equipamiento

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- combiInducción
- : Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona delante izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)

Prestaciones de la placa

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Función Mantener caliente: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados

Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: control de temperatura para sartenes en 11 niveles con indicación de temperatura en el display.
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.

Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Control automático cookConnect: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Diseño biselado

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles

- Seguridad para niños automática o manual
- función «pausa»: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Apaga todas las zonas de cocción con sólo pulsar un botón.
- Autodesconexión de seguridad de la placa


Instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 6900 W
- Potencia total de la placa limitable.


iQ500, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles ED651HSC1E

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

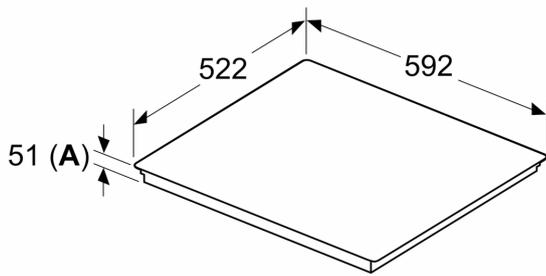


A: Profundidad de empotramiento

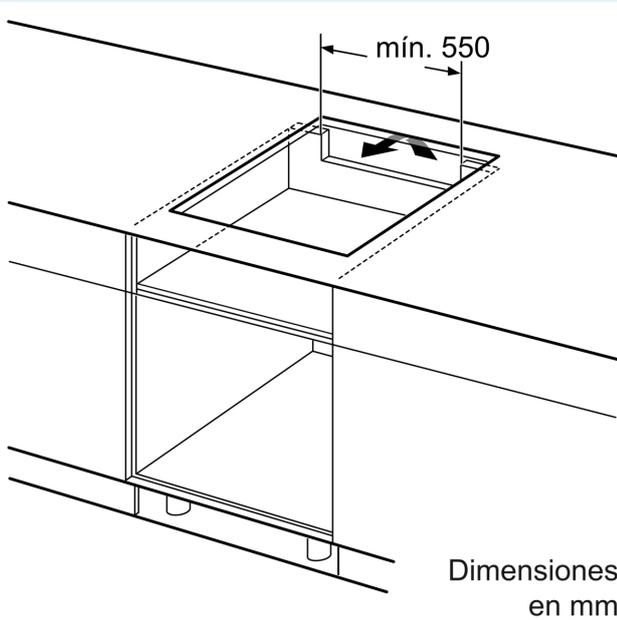

Dimensiones
en mm

Dimensiones en mm




A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

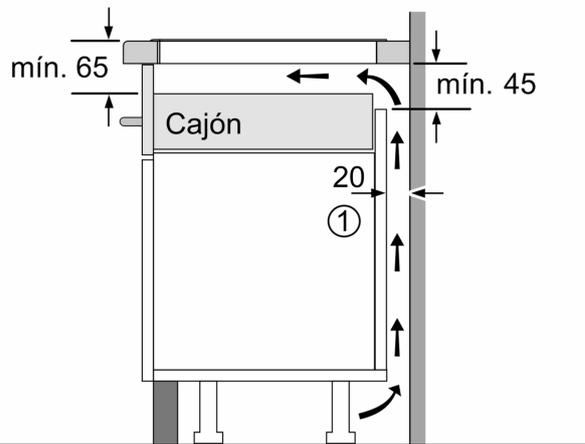

① Espacio de ventilación necesario.


Dimensiones en mm

Dibujos acotados

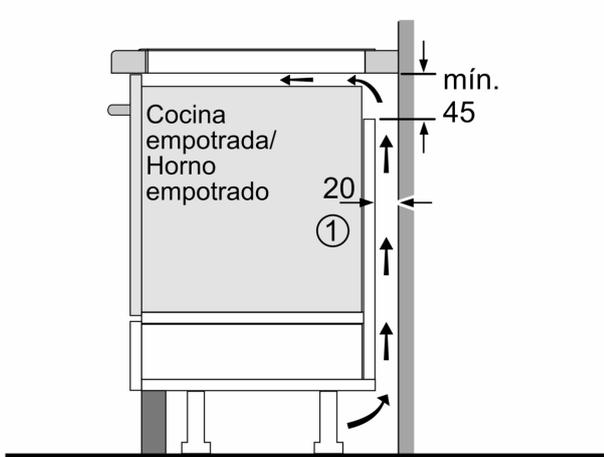

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

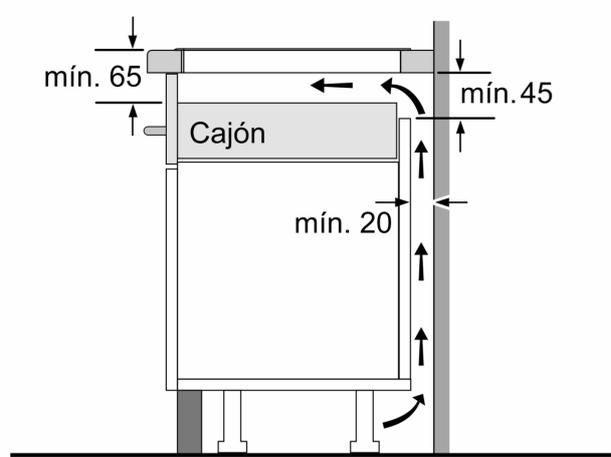

Dimensiones en mm