


SI2301

Código EAN: 8445946015299

Color: Cristal negro

Dimensiones: 59 x 288 x 590 mm

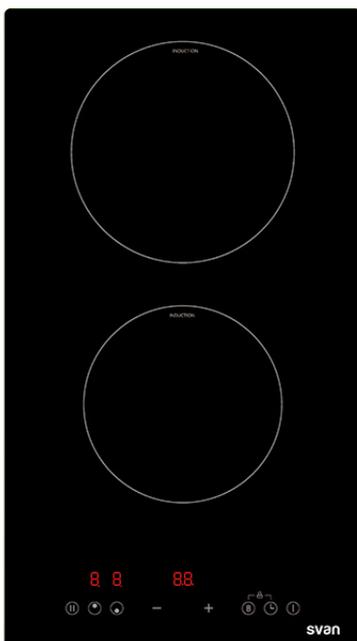

Zonas cocción
2



Control
Táctil



Booster
Cocción



Desconexión
Automática



Bloqueo
de control

Características

| | |
|------------------|---------------|
| Tipo placa | Inducción |
| Tipo instalación | Integrable |
| Color placa | Cristal negro |
| Bordes biselados | Sí |
| Zonas de cocción | 2 |
| Sistema control | Táctil |
| Niveles cocción | 9 |

Dimensiones y pesos


| | |
|---------------------------|------------|
| Alto producto | 59 mm |
| Ancho producto | 288 mm |
| Fondo producto | 590 mm |
| Ancho encastre | 268 mm |
| Fondo encastre | 500 mm |
| Diámetro mín. recipientes | 140 mm |
| Diámetro zona 1 (pequeño) | 160 mm |
| Diámetro zona 2 (pequeño) | 180 mm |
| Alto embalaje | 142 mm |
| Ancho embalaje | 392 mm |
| Fondo embalaje | 590 mm |
| Volumen | 0,03284 m3 |
| Peso neto | 4,3 kg |
| Peso bruto | 5,3 kg |

SI2301

Código EAN: 8445946015299

Color: Cristal negro

Dimensiones: 59 x 288 x 590 mm

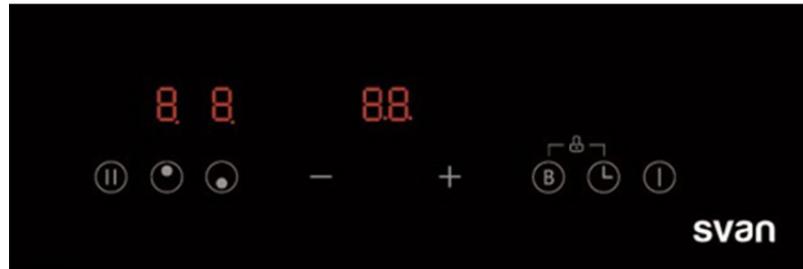

| Rendimiento | |
|------------------------|--------|
| Potencia total placa | 3500 W |
| Potencia zona 1 (mín.) | 1300 W |
| Potencia zona 1 | 1500 W |
| Potencia zona 2 (mín.) | 1800 W |
| Potencia zona 2 | 2000 W |
| Voltaje (máx.) | 240 V |
| Frecuencia | 60 Hz |

| Funciones | |
|----------------------------------|----|
| Auto desconexión de seguridad | Sí |
| Bloqueo control | Sí |
| Booster (Aumentador de potencia) | Sí |
| Detector de recipientes | Sí |
| Indicador calor residual | Sí |
| Sistema domótica | No |
| Temporizador | Sí |

| Embalaje | |
|---------------------------------|--------|
| Tipo embalaje | Carton |
| Porcentaje material recuperable | 53 % |
| Peso embalaje | 1000 g |
| Peso reciclaje | 530 g |
| Peso cartón | 756 g |
| Peso EPS/EPE | 210 g |
| Peso polietileno PE | 9 g |
| Peso polipropileno PP | 25 g |