


Placas Inducción

SI3600S

Código EAN: 8445946011468

Color: Cristal negro

Dimensiones: 58 x 590 x 520 mm

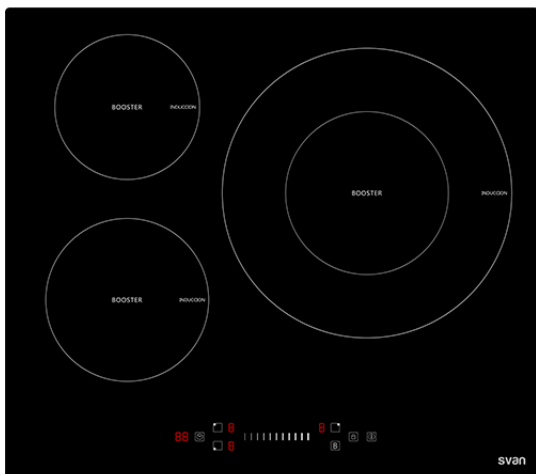

Zonas cocción
3



Potencia
7,60 kW



Control
Slider táctil



Corona
Doble ø32 cm



Booster
Cocción



Desconexión
Automática

Características

Tipo placa	Inducción
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Zonas de cocción	3
Doble corona	Sí
Sistema control	Slider táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos


Alto producto	58 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	490 mm
Fondo encastre	560 mm
Diámetro mín. recipientes	120 mm
Diámetro zona 1	160 mm
Diámetro zona 2	180 mm
Diámetro zona 3 (pequeño)	180 mm
Diámetro zona 3	320 mm
Alto embalaje	125 mm
Ancho embalaje	620 mm
Fondo embalaje	680 mm
Volumen	0,05 m3
Peso neto	10,7 kg
Peso bruto	12,4 kg

SI3600S

Código EAN: 8445946011468

Color: Cristal negro

Dimensiones: 58 x 590 x 520 mm

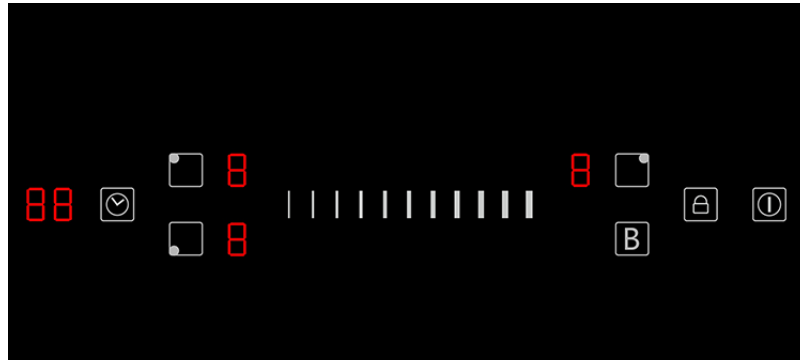

Rendimiento

Potencia total placa	7600 W
Potencia zona 1 (mín.)	1200 W
Potencia zona 1	1500 W
Potencia zona 2 (mín.)	1800 W
Potencia zona 2	2100 W
Potencia zona 3 (mín.)	3000 W
Potencia zona 3	4000 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Auto desconexión de seguridad	Sí
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min
Bloqueo control	Sí
Booster (Aumentador de potencia)	Sí
Detector de recipientes	Sí
Indicador calor residual	Sí
Sistema domótica	No
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/duración)	99 min

Embalaje

Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	1312,1 g
Peso reciclaje	1312,1 g
Peso cartón	860 g
Peso EPS/EPE	425 g
Peso polietileno PE	2,7 g
Peso poliolefina PO	24,4 g